



COZINHA

FABRICADO EM PORTUGAL  
DESDE 1980

**RMC**  
beyond the stone



Eurosurfaces Portugal S.A.  
Rua Correia da Coutinha Nr. 1, P.O.Box 30  
3771-909 Oliveira do Bairro  
PORTUGAL

[www.rmc.pt](http://www.rmc.pt)  
[info@rmc.pt](mailto:info@rmc.pt)

Tel: +351 234 740 400  
Fax: +351 234 740 401

CATÁLOGO DE CORES



CASA DE BANHO,  
PAVIMENTO E  
REVESTIMENTO



PAVIMENTO E REVESTIMENTO

Os ladrilhos RMC são altamente recomendados para pavimento e revestimento. A RMC obedece às elevadas exigências de qualidade, oferecendo possibilidades versáteis a preços competitivos. Outra grande vantagem do material é a possibilidade de ser repolido após aplicação.

O mármore aglomerado RMC é aplicado frequentemente, e de forma eficaz, em combinação com piso radiante. Oferece ainda acabamentos antiderrapantes e peças cortadas à medida, tais como peitoris e rodapés que rematam a decoração geral do espaço.

CASA DE BANHO

O material RMC resulta de uma combinação de mármore naturais (mais de 93 %) e agentes aglomerantes de poliéster. Há mais de 30 anos que a RMC contribui com a melhor qualidade, com design sublime e com decoração intemporal para que os seus momentos passados na casa de banho sejam de prazer e relaxamento.

RMC é um material de confiança. Sem porosidade. Fácil manutenção. Padrões exclusivos com mais de 40 cores. Principais aplicações para a sua casa de banho: tampos, lavatórios, bases de duche, pavimentos e revestimentos.


COZINHA

As superfícies de quartzo representam uma tecnologia atenta ao ritmo da natureza, capaz de assimilar a singularidade das suas leis e características, aplicando-as para ir de encontro às necessidades individuais exigidas numa cozinha.

A Technistone enriquece a pedra de quartzo natural, conferindo-lhe não-porosidade, compacidade, absorção mínima e extrema durabilidade. Fabricado através de tecnologia patenteada pela italiana Breton, produz um material exclusivo e particularmente adequado a bancadas de cozinha, que realça e melhora a força existente na natureza.

APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO

Colocamos à disposição dos nossos clientes, um conjunto de produtos químicos selecionados, testados e produzidos para garantir uma excelente performance, especialmente para o mármore aglomerado RMC e produtos de quartzo aglomerado.

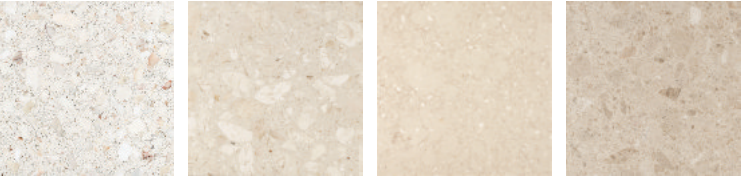


BRANCO ESTREMOZ

LIOZ P.P.

CREME LAGOA

MOLEANOS

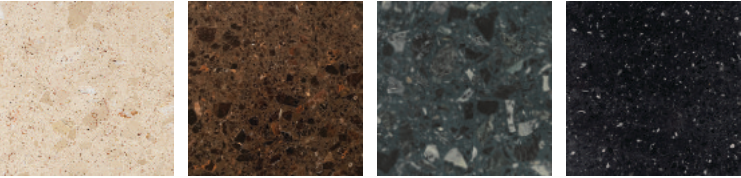

ALPENINA

IMPERADOR

VERDE BRAGANÇA

MINA



SEYCHELLES

BORA BORA



Durabilidade



Baixa absorção de água



Resistente a bactérias



Uso em áreas com presença permanente de água



Zero emissões perigosas



Fácil manutenção



Re-polível



Produção ecológica



Uso exterior e interior



Resistente ao fogo



Resistente ao gelo



ACABAMENTOS



AMACIADO

ENVELHECIDO

ACETINADO

BUJARDADO




GENESIS CARRARA



GENESIS CITY GREY




ÁRTICO

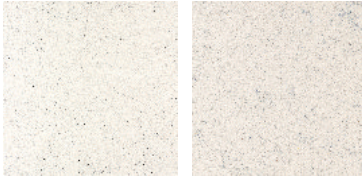


BRANCO NEVADA

FUJI

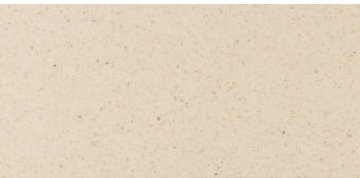


DUNAS

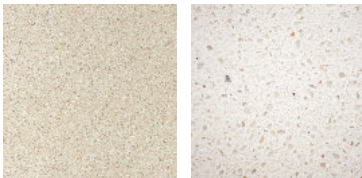


ACAPULCO

PÉROLA

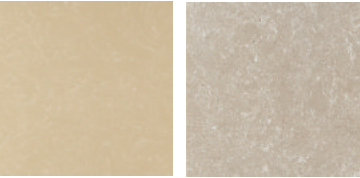

CANCUN

HAWAI

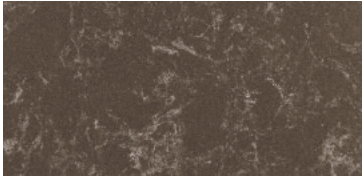

MADEIRA




DARK GREY


CINZA ECLIPSE



AZORES




CRYSTAL ABSOLUTE WHITE

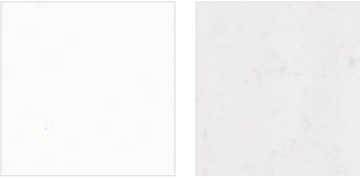


CRYSTAL POLAR WHITE

NOBLE SUPREME WHITE

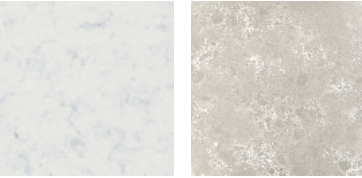


NOBLE CARRARA

NOBLE OLYMPOS MIST

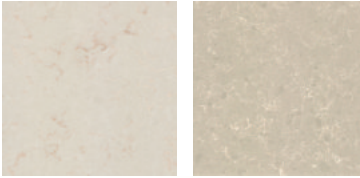

NOBLE BOTTICINO

NOBLE CALISTA

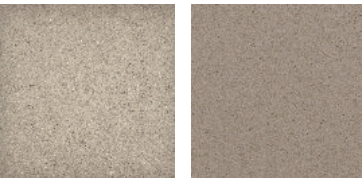


NOBLE TROYA

HARMONIA ALTAY




HARMONIA VELASCO

HARMONIA SIERRA

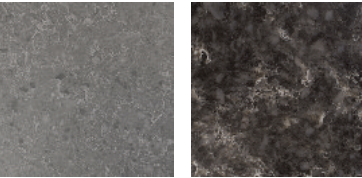

NOBLE DESIREE GREY

NOBLE IMPERIAL GREY

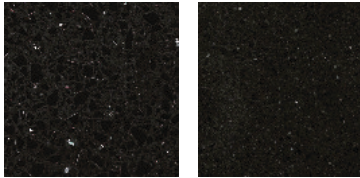

STARLIGHT BLACK

GOBI BLACK



CRYSTAL ROYAL

CRYSTAL NEVADA



GOBI GREY



APLICAÇÃO

Para uma melhor performance da cola a jusante, deve preparar-se a base com o **Primário Universal | P1**. Em caso de bases não absorventes deve ser aplicado o **Primário para Suportes Não-absorventes | CB1**.

As aplicações em zonas húmidas ou com contacto direto com água, requerem impermeabilização. A RMC recomenda a **Argamassa de Impermeabilização | WP1** para áreas húmidas e aplicação em interiores (ex. banhos, zona de duche) e a **Argamassa de Impermeabilização | WP2** para zonas de elevada pressão de água em áreas interiores e exteriores (ex. piscinas, terraços) em combinação com a **Fita para Selagem | WP3**.



Para a aplicação propriamente dita, a RMC recomenda as **Colas | A1**, disponíveis em cinza e branco (grão fino), e as **Argamassas | G1**, disponíveis em várias cores.



FÁCIL MANUTENÇÃO

O **Impermeabilizante | IM1** forma uma camada protetora na superfície, que previne a absorção de água e produtos oleosos, ao mesmo tempo que reduz a acumulação de sujidade. Esta camada protetora torna muito mais simples a limpeza da superfície e a remoção de grafitis (no caso de fachadas), sendo o aspeto do material melhorado por um período de tempo extenso. Facilita a limpeza de áreas públicas até um ano após aplicação e, 5-10 anos para áreas privadas.

Para limpeza regular ou diária, a RMC recomenda **Agente de Limpeza | CA1**, que contém tensoativos neutros, para remoção eficiente da sujidade difícil..

